BELMASH®

www.belmash.ru

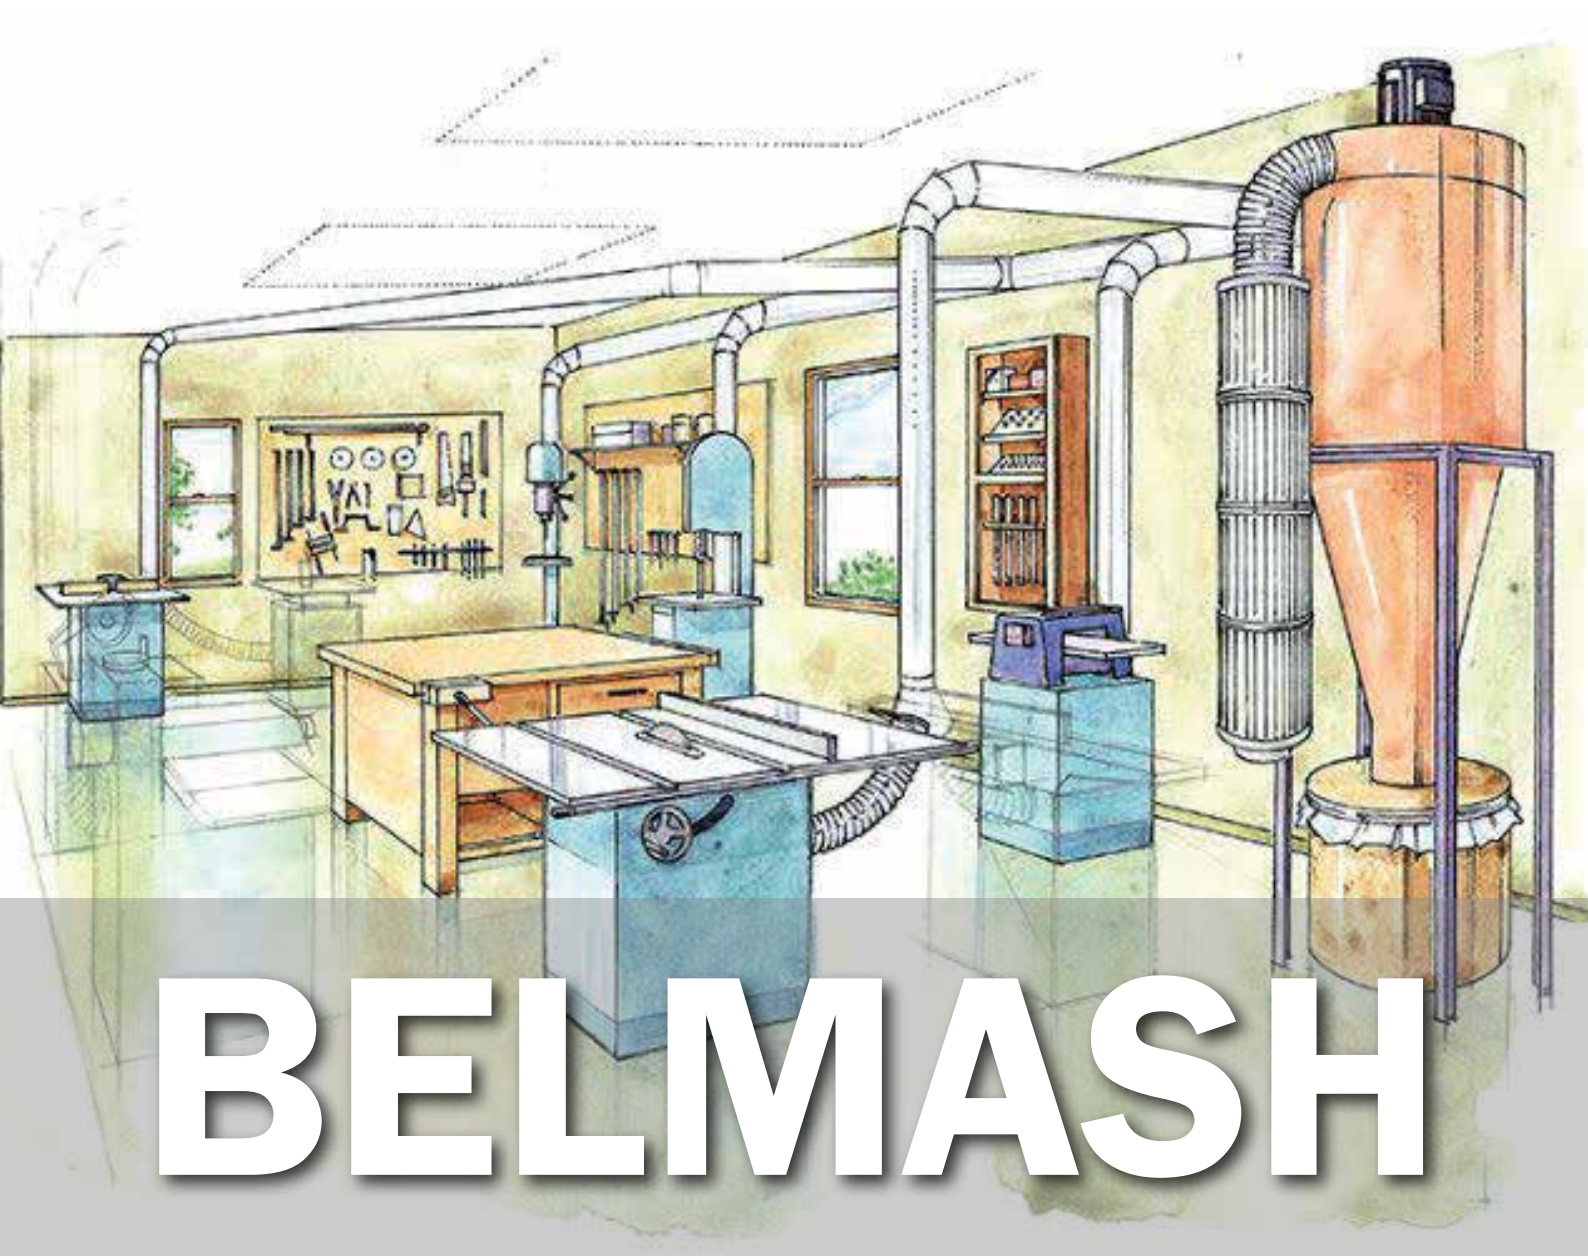

BELMASH

Вытяжные установки

+7 495 745-07-89 Москва
8 800 770-07-89 РФ

info@belmash.ru
sales@belmash.ru

BELMASH DC850

NEW

Установка вытяжная
Арт. D087A

Данная модель - самая компактная в линейке вытяжек BELMASH. Конструкция проста: фильтр-мешок одновременно является стружкосборником. Установку легко перемещать, для этого имеются колеса и рукоятка. При необходимости можно установить на вытяжку фильтр-картриджем и даже разместить вертикально, закрепив на стене.

Всего в линейке вытяжных установок BELMASH 8 моделей. Они отличаются производительностью, компоновкой, способом установки, количеством подключаемых станков.

Установки предназначены для удаления отходов резания, образующихся в процессе обработки древесных материалов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Установка вытяжная в сборе, фильтр-мешок, зажим, ручка, патрубок, колеса, кронштейны, крепеж, руководство по эксплуатации, упаковка.

BELMASH DC850C

NEW

Установка вытяжная
Арт. D097A

Установка отличается от привычных вариантов. Ее основная особенность - это подвесная конструкция. Для чего есть специальный кронштейн и лекало для установки. Вместо привычного для небольших систем фильтр-мешка в данном случае использован фильтрующий элемент, что существенно улучшает степень очистки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Установка вытяжная в сборе, фильтр-картридж, стружкосборник, зажимы, шланг, крепеж, уплотнитель, ручка, наклейка для установки, руководство по эксплуатации, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	DC850	DC850C
Объём всасывания, м³/час	850	850
Номинальная потребляемая мощность, Вт	750	750
Диаметр крыльчатки, мм	230	230
Диаметр патрубка/шланга, мм	100	100
Размер/объем стружкосборника (диаметр×высота), мм	370×500/56	330×680/60
Размер фильтр-картриджа (диаметр×высота), мм	-	370×400
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Характеристики сети, В/Гц	230/50	230/50
Масса нетто/брутто, кг	22/24	22,5/24,3
Габаритный размер (Д×Ш×В), мм	1220×560×510	920×510×1550
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	420×410×420	440×410×370, 390×390×450

BELMASH DC1200

Установка вытяжная
Арт. D088A

Установка имеет классическую компоновку: центробежный вентилятор, через который проходит стружка, на одной вертикальной оси с ним фильтр-мешок, под ним мешок-стружкосборник. В комплекте четыре переходника. Колеса и ручка на корпусе позволяют легко перемещать вытяжку по мастерской.

Переходники в комплекте

DC1200
DC2500
DC2500MC
DC2500MC/380
DC3900
DC3900/380

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основной блок с двигателем в сборе, основание, стойки, колеса, стойка фильтр-мешка, фильтр-мешок, стружкосборник, зажимы, шланг, переходники, ножки, крепеж, руководство по эксплуатации, упаковка.

BELMASH DC2500

NEW

Установка вытяжная
Арт. D089A

Вытяжка рассчитана на подключение двух станков за счет наличия специального адаптера. Установка мобильна за счет колес на основании. При необходимости можно доукомплектовать вытяжку фильтр-картриджем, что повысит степень очистки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основной блок с двигателем в сборе, основание, кронштейны двигателя, корпус разделительный, колеса, стойки, фильтр-мешок, стружкосборник, зажимы, адаптер, крышка, шланги, переходники, кожух, уплотнитель, крепеж, руководство по эксплуатации, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	DC1200	DC2500
Объём всасывания, м³/час	1200	2530
Номинальная потребляемая мощность, Вт	550	1500
Диаметр крыльчатки, мм	295	300
Диаметр отводящего патрубка, мм	100	125
Диаметр соединительного/отводящего шланга, мм	0/100	125/100
Размер фильтр-мешка/стружкосборника (диаметр×высота), мм	330×670/ 330×680	500×850/ 500×800
Объём стружкосборника, л	60	157
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Характеристики сети, В/Гц	230/50	230/50
Диаметр переходников (внешний/внутренний), мм	97/93-68/63; 62/58-45/40 39/35-39/35; 34/28,5-35/28,5	97/93-68/63; 62/58-45/40 39/35-39/35; 34/28,5-35/28,5
Масса нетто/брутто, кг	18,0/20,5	40/42
Габаритный размер (Д×Ш×В), мм	920×510×1550	900×700×1950
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	850×470×410	920×580×580

BELMASH DC2500MC
BELMASH DC2500MC/380

NEW

Установки вытяжные
Арт. D090A, D091A

Модели рассчитаны на подключение к двум станкам. Выпускаются как для сети 230, так и 380 В. Фильтр-картридж позволяет существенно улучшить степень очистки воздуха. Установки мобильны за счет наличия колес на основании.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основной блок с двигателем, основание, кронштейны двигателя, корпус разделительный, стружкосборник, зажимы, колеса, опора картриджа, стойки, фильтр-картридж, патрубок соединительный, шланг, адаптер, переходники, крышка, уплотнитель, крепеж, ключи, руководство по эксплуатации, упаковка.

BELMASH DC3900
BELMASH DC3900/380

NEW

Установки вытяжные
Арт. D092A, D093A

Это самые мощные модели, с возможностью подключения сразу трех станков. Выпускается два варианта вытяжек на 230 и 380 В. Вместо фильтр-мешков возможна установка картриджей. Установки мобильны за счет наличия колес на основании.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основной блок с двигателем, основание, кронштейны двигателя, корпус разделительный, стружкосборники, зажимы, колеса, стойки, фильтр-мешки, патрубок соединительный, удлинение, шланг, адаптер, крышки, переходники, уплотнитель, крепеж, ключи, руководство по эксплуатации, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	DC2500MC, DC2500MC/380	DC3900, DC3900/380
Объём всасывания, м³/час	2530	3900
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500	2200
Диаметр крыльчатки, мм	300	305
Диаметр отводящего патрубка, мм	125	150
Количество патрубков адаптера/диаметр, шт./мм	2/100	3/100
Размер/объем стружкосборника (диаметр×высота), мм/л	500×800/157	500×1100/190
Размер фильтр-картриджа (диаметр×высота), мм	510×610	-
Тип электродвигателя	асинхронный	асинхронный
Характеристики сети, В/Гц	230/50, 380/50	230/50, 380/50
Диаметр переходников (внешний/внутренний), мм	97/93-68/63; 62/58-45/40 39/35-39/35; 34/28,5-35/28,5	97/93-68/63; 62/58-45/40 39/35-39/35; 34/28,5-35/28,5
Масса нетто/брутто, кг	50/54	50/52, 49/51
Габаритный размер (Д×Ш×В), мм	900×700×1750	1420×700×2250
Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	920×580×580, 545×545×690	1170×590×570

ФИЛЬТР-КАРТРИДЖИ

Наименование	Артикул	Размер (диаметр× высота), мм	Степень очистки, мкм	Применение
BELMASH C510A	D098A	510×610	1	DC2500 DC2500MC DC2500MC/380 DC3900 DC3900/380
BELMASH C510B	D099A	510×1220	1	
BELMASH C370A	D100A	370×400	1	DC850 DC850C

ФИЛЬТР-МЕШКИ

Наименование	Артикул	Размер (диаметр×высота), мм	Применение
BELMASH 1200	RA039A	330×670	DC1200
BELMASH FB 370×500	FB.000.030	370×500	DC850
BELMASH FB 500×850	FB.000.035	500×850	DC2500 DC2500MC DC2500MC/380 DC3900 DC3900/380

СТРУЖКОСБОРНИКИ

Наименование	Артикул	Размер (диаметр×высота), мм	Применение
BELMASH PB 500×800	PB.000.036	500×800	DC2500 DC2500MC DC2500MC/380
BELMASH PB 500×1100	PB.000.022	500×1100	DC2500 DC3900 DC3900/380

ПЕРЕХОДНИКИ

Наименование	Артикул	Диаметр (внешний/ внутренний), мм	Применение
A-1500/1500M	RA038A	53/58 60/65 96/102	Для всех вытяжных установок
A-AD.000.024	AD.000.024	97/93-68/63 62/58-45/40 39/35-39/35 34/28,5-35/28,5	

ХОМУТЫ, ЗАЖИМЫ, ШЛАНГИ

Наименование	Артикул	Применение
A-CH.000.031	CH.000.031	Хомут для крепления шлангов Ø100 мм
BC.000.016	BC.000.016	Зажим для стружкосборника DC850C
BC.000.023	BC.000.023	Зажим для фильтр-мешка DC850
BC.000.034	BC.000.034	Зажим для фильтр-мешка/стружкосборника DC2500, DC2500MC, DC2500MC/380, DC3900, DC3900/380
HO.000.032	HO.000.032	Шланг соединительный для вытяжных установок с патрубком 100 мм, длина 2 м