https://masterok.kz

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – GRS30A

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

QAZAR

С двигателями NEWMAX

Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
2000	900	1250	780

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шумозащитный кожух	**Да**
Комплект АКБ с автоматическим подзарядом	**Да**
Подогрев О/Ж	**Да**
АВР (автоматический ввод резерва)	**Да**
Замок горловины бака	**Да**
Заправлен маслом и антифризом	**Да**

АЛЬТЕРНАТОР

Марка	Qazar energy
Модель	SX460
Напряжение	400 / 230
Степень защиты	H
Класс изоляции	IP23
Количество фаз	3
Частота	50
Система управления	самовозбуждение
Стабилизатор напряжения	AVR
Регулятор напряжения	± 1.0 %
Тип альтернатора	бесщеточный
Макс. частота вращения	2250 об/мин
Перегрузка	110 %

ДВИГАТЕЛЬ

Марка	NEWMAX
Модель	NM542
Номинальная мощность	30кВт/38кВА
Резервная мощность	33кВт/42кВА
Расположение цилиндров	4 / рядное
Система впуска воздуха	Естественная
Система впрыска	Прямой
Система охлаждения	Жидкостное
Объем масляной системы	7 л.
Объем охлаждающей системы	12 л.
Объем топливной системы	77 л.
Расход топлива (л/час)	При 100% - 15,2 л/ч

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SmartGen

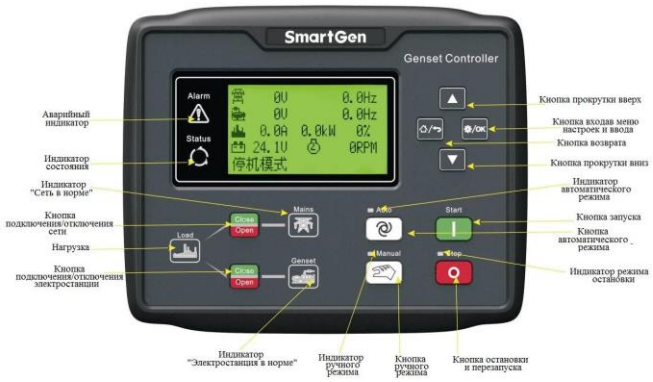

-автоматический контроль параметров внешней сети
-автоматический запуск/останов
-измерение параметров и сигнализация
-ЖК дисплеем с подсветкой и с экраном

Гарантия: 12 месяцев либо 1 000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше

Главный офис 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Пушкина 48 (3 этаж) тел. +7(778)021-35-99 | info@masterok.kz

Филиал: Алматы |Шымкент | Усть-Каменогорск